

# C&L Slide Way

Dầu đường trượt công nghiệp

ISO VG 32, 68, 100



## Mô tả


**C&L Slideway** - dầu đường trượt có thành phần từ dầu gốc khoáng chất lượng cao và hệ phụ gia ưu việt. Nâng cao khả năng bám dính của dầu trên bề mặt máy duy trì lớp màng dầu tốt, chống mài mòn và chống gỉ băng máy.

## Lợi ích sản phẩm:

- Chỉ số độ nhớt cao, duy trì lớp màng dầu ngăn cách bảo vệ chống mài mòn và chống gỉ băng máy hiệu quả
- Chống kẹt băng trượt khi làm việc
- Tăng hiệu suất làm việc, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

## Ứng dụng:

- + Bôi trơn băng máy công cụ CNC, bôi trơn rãnh trượt thang máy (thang cuốn) hoạt động mọi dải tốc độ làm việc
- + Có thể sử dụng làm dầu thủy lực tải trọng nhẹ

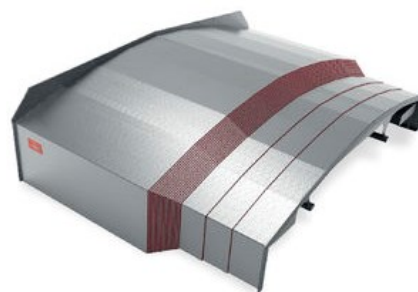

## Thông số kỹ thuật:

Phân cấp độ nhớt ISO	Tỉ trọng riêng	Độ nhớt động học (cSt)		Chỉ số độ nhớt (VI)	Điểm chớp cháy (°C)	Điểm rót chảy (°C)	Ăn mòn đồng (100 °C in 3H)
		40 °C	100 °C				
ISO VG 32	0.86	32	5.9	130	230	-36	1a
ISO VG 68	0.874	68	9.7	124	248	-27	1a
ISO VG 100	0.885	220	20.5	109	252	-24	1a

Bao bì: Phuy 200L